

Technisches Datenblatt


Entschäumer

A 60 FO

Zusatzkomponente zur Schaumdämpfung in Gerätespülmaschinen

Einsatzbereich:

- Geeignet für professionelle Gerätespülmaschinen in Restaurants, Hotels und Küchen der Gemeinschaftsverpflegung sowie Bäckereien und Metzgereien
- Geeignet für Geschirr, Besteckteile, Tablett, Gerätschaften usw. aus Porzellan, Kunststoff, Edelstahl und Aluminium
- Ermöglicht eine optimale Schaumdämpfung und damit Sicherstellung der Spülmechanik auch bei starkem Schmutzeintrag in der Gerätespülmaschine

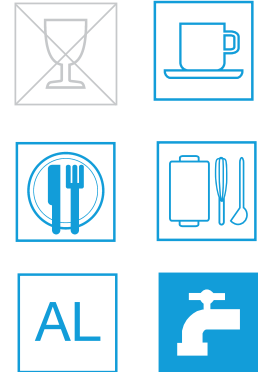

Für perfekte Spülergebnisse wird der Einsatz in Winterhalter Gerätespülmaschinen mit Winterhalter Reinigern F 865 Plus oder P 865 Plus, Klarspüler B 100 N und der Enthärtungsanlage DuoMatik empfohlen.

Dosierung:

0,1 bis 1 ml/l über automatische Dosiergeräte in Abhängigkeit vom Schmutzeintrag und der erforderlichen Schaumdämpfung.

Eine Einstellung der Entschäumerdosierung vor Ort durch den Winterhalter Kundenservice sichert perfekte Ergebnisse.

Der beste Dosiererfolg wird mit den in Winterhalter Gerätespülmaschinen integrierten Dosiergeräten erzielt.

Produktvorteile:

- Hochkonzentrat
- Hervorragende Schaumdämpfung sichert wirkungsvolle Spülmechanik
- Sehr gute Spülgut- und Materialschonung
- Geruchsneutral

Inhaltsstoffe:

Silikonöl, enthält Konservierungsmittel: Benzoisothiazolinone, Methylisothiazolinone



Die spezielle Zusammensetzung von A 60 FO verhindert zuverlässig unerwünschte Schaumbildung und sichert so die volle Spülkraft der Maschine.

Technisches Datenblatt

Entschäumer

A 60 FO

Liefergröße:

1 l	PE-Flasche
5 l	PE-Kanister

Technische Daten:

Farbe:	weiß
Geruch:	produktspezifisch
pH-Wert:	6,5 – 7,8
Viskosität:	< 10 (bie 20°C in mPa s)
Lagerfähigkeit:	24 Monate
Lagerbedingungen:	kühl, dunkel, frostfrei, bis max. 40°C
Spez. Gewicht:	1,0 g/cm ³

Entsorgung von Leergebinden:

- Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden.
- Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Sicherheitshinweise:

- Produkt ist keine gefährliche Zubereitung und nicht kennzeichnungspflichtig entsprechend Zubereitungsrichtlinie 99/45/EG. Kein Gefahrgut nach GGVS.
- Hinweise auf dem Produktetikett und dem Sicherheitsdatenblatt (www.winterhalter.at) beachten!

Wichtige Hinweise:

- Kein Publikumsprodukt, nur für die gewerbliche Anwendung!
- A 60 FO ist in Verbindung mit allen handelsüblichen Reinigern für gewerbliche Gerätespülmaschinen einsetzbar.
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen, vor Frost schützen.
- Nie mit anderen Produkten mischen und nicht in andere Behälter, Flaschen etc. umfüllen!
- Vor Produktwechsel sind die Behälter, Leitungen und Dosiergeräte mit Frischwasser zu spülen.
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt und kein Qualitätsmangel.
- Die Spülparameter sollten entsprechend den DIN-Vorgaben (DIN 10 510 bis 10 512 und DIN 10 522) eingehalten werden. Die Informationen der Arbeitsgemeinschaft Gewerbliches Geschirrspülen im VGG sind zu beachten. Siehe hierzu: www.vgg-online.de
- Für den dauerhaften und zuverlässigen Erhalt der Funktion ihrer Spülmaschine sollten am Betriebende, nach Abschluss des Selbstreinigungsprogramms alle Siebe gereinigt werden. Zur Trocknung des Innenraumes und zum Aufbau eines Korrosionsschutzes die Maschine leicht geöffnet lassen.
- Für die Reinigung und Pflege der Edelstahlverkleidungen der Maschine empfehlen wir Winterhalter C 122 Universalfettlöser und Edelstahlreiniger sowie Winterhalter C 162 Edelstahlpflege in der Druckspraydose.
- Sie finden das entsprechende Sicherheitsdatenblatt, das Technische Datenblatt, die Musterbetriebsanleitung sowie die schriftliche Weisung (diese ersetzt seit dem 01. Juli 2009 alle Unfallmerkblätter) zu diesem Produkt unter www.winterhalter.at